




Guía de contenedores marítimos

CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN

20 Pies Standard 20 x 8 x 8 6"

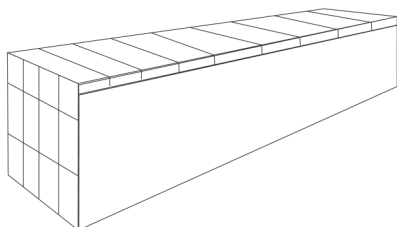

Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

Tara: 2300 kg / 5070 lb

Carga Max.: 28180 kg/62130 lb

Max. P. B.: 28180 kg/62130 lb

Medidas internas

Largo: 5898 mm / 19 4"

Ancho: 2352 mm / 7 9"

Altura: 2393 mm / 7 10"


Apertura Puerta

Ancho: 2340 mm / 7 8"

Alto: 2280 mm / 7 6"

Capacidad Cub.: 33,2 m3 / 1172 ft3

40 Pies Standard 40 x 8 x 8 6"

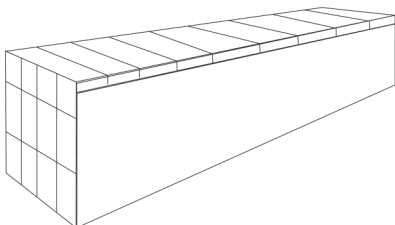

Disponible para cualquier carga seca normal.

Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

Tara: 3750 kg / 8265 lb

Carga Max.: 28750 kg / 63385 lb

Max. P. B.: 32500 kg / 71650 lb

Medidas internas

Largo: 12032 mm / 39 6"

Ancho: 2352 mm / 7 9"

Altura: 2393 mm / 7 10"


Apertura Puerta

Ancho: 2340 mm / 7 8"

Alto: 2280 mm / 7 6"

Capacidad Cub.: 67,7 m3 / 2390 ft3

40 Pies High Cube 40 x 8 x 9 6"

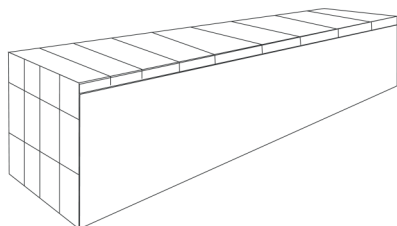

Especial para cargas voluminosas.
Ejemplo: tabaco, carbón.

Tara: 3940 kg / 8685 lb

Carga Max.: 28560 kg / 62965 lb

Max. P. B.: 28180 kg/62130 lb

Medidas internas

Largo: 5898 mm / 19 4"

Ancho: 2352 mm / 7 9"

Altura: 2698 mm / 8 10"

Apertura Puerta


Ancho: 2340 mm / 7 8"

Alto: 2585 mm / 8 6"

Capacidad Cub.: 76,4 m3 / 2700 ft3

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES O REEFER

20 Pies 20 x 8 x 8 6"

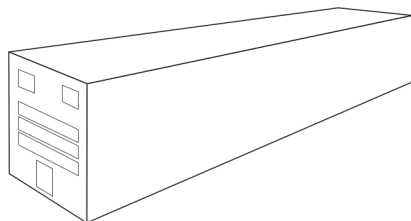

Con equipo propio de generación de frío.

Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.

Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Tara: 3080 kg / 6790 lb

Carga Max.: 27400 kg / 60410 lb

Max. P. B.: 30480 kg / 67200 lb

Medidas internas

Largo: 5444 mm / 17 10"

Ancho: 2268 mm / 7 5"

Altura: 2272 mm / 7 5"


Apertura Puerta

Ancho: 2276 mm / 7 5"

Alto: 2261 mm / 7 5"

Capacidad Cub.: 28,1 m3 / 992 ft3

40 Pies 40 x 8 x 8 6"

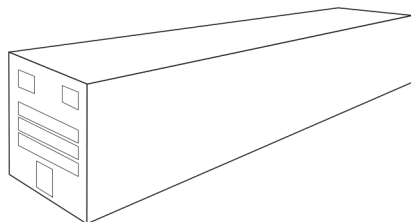

Con equipo propio de generación de frío.

Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.

Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

Tara: 4800 kg / 10580 lb

Carga Max.: 27700 kg / 61070 lb

Max. P. B.: 32500 kg / 71650 lb

Medidas internas

Largo: 11561 mm / 37 11"

Ancho: 2280 mm / 7 5"

Altura: 2249 mm / 7 5"


Apertura Puerta

Ancho: 2280 mm / 7 5"

Alto: 2205 mm / 7 3"

Capacidad Cub.: 59,3 m3 / 2075 ft3


40 Pies High Cube 40 x 8 x 9 6"

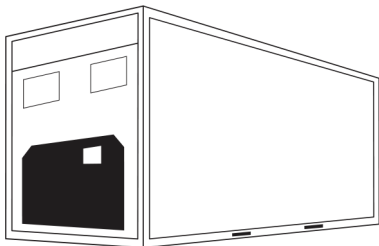

Tara: 4850 kg / 10690 lb
Carga Max.: 29150 kg / 64270 lb
Max. P. B.: 34000 kg / 74960 lb
Medidas internas
Largo: 11561 mm / 37 11"
Ancho: 2268 mm / 7 5"
Altura: 2553 mm / 8 4"
Apertura Puerta
Ancho: 2276 mm / 7 5"
Alto: 2501 mm / 8 2"
Capacidad Cub.: 67 m3 / 2366 ft3

CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE O CONAIR


20 Pies Reefer Conair 20 x 8 x 8

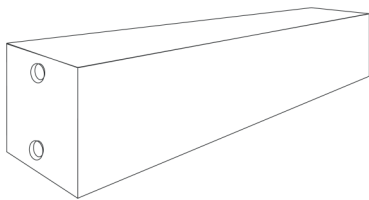

Sin equipo generador de frio.Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes.
Ejemplo: manzanas, frutas, etc.

Tara: 2650 kg / 5840 lb
Carga Max.: 21350 kg / 47070 lb
Max. P. B.: 24000 kg / 52910 lb
Medidas internas
Largo: 5750 mm / 18 10"
Ancho: 2260 mm / 7 5"
Altura: 2110 mm / 6 11"
Apertura Puerta
Ancho: 2271 mm / 7 5"
Alto: 2085 mm / 6 10"
Capacidad Cub.: 27,4 m3 / 970 ft3


20 Pies Reefer Conair 20 x 8 x 8 6"

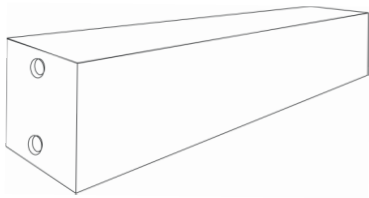

Sin equipo generador de frio.Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes.
Ejemplo: manzanas, frutas, etc.

Tara: 2780 kg / 6130 lb
Carga Max.: 24220 kg / 61070 lb
Max. P. B.: 27000 kg / 67200 lb
Medidas internas
Largo: 5444 mm / 17 10"
Ancho: 2300 mm / 7 6"
Altura: 2250 mm / 7 5"
Apertura Puerta
Ancho: 2300 mm / 7 6"
Alto: 2215 mm / 7 4"
Capacidad Cub.: 29,8 m3 / 1052 ft3


Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20 y 40

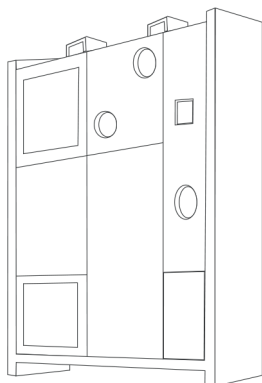

220/240 V.
50/60 Hz, 3 - phase
Con este equipo auxiliar se puede mantener el frío durante el transporte de puerta a puerta.

OPEN TOP

20 Pies Open top 20 x 8 x 8 6"

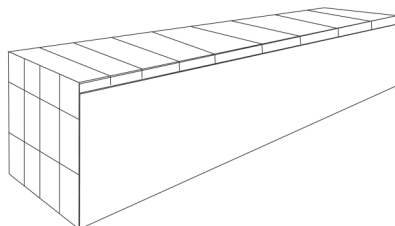

Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.

Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.

Tara: 2650 kg / 5840 lb

Carga Max.: 21350 kg / 47070 lb

Max. P. B.: 24000 kg / 52910 lb

Medidas internas

Largo: 5750 mm / 18 10"

Ancho: 2260 mm / 7 5"

Altura: 2110 mm / 6 11"


Apertura Puerta

Ancho: 2271 mm / 7 5"

Alto: 2085 mm / 6 10"

Capacidad Cub.: 27,4 m3 / 970 ft3

40 Pies Open top 40 x 8 x 8 6"

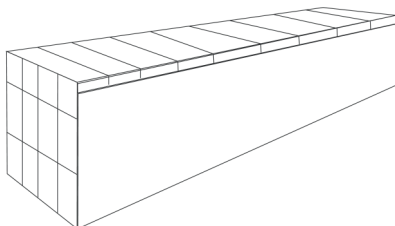

Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.

Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.

Tara: 2780 kg / 6130 lb

Carga Max.: 24220 kg / 61070 lb

Max. P. B.: 27000 kg / 67200 lb

Medidas internas

Largo: 5444 mm / 17 10"

Ancho: 2300 mm / 7 6"

Altura: 2250 mm / 7 5"

Apertura Puerta


Ancho: 2300 mm / 7 6"

Alto: 2215 mm / 7 4"

Capacidad Cub.: 29,8 m3 / 1052 ft3

OTROS


Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40 Pies Flatrack 20 / 40 x 8 x 8 6"

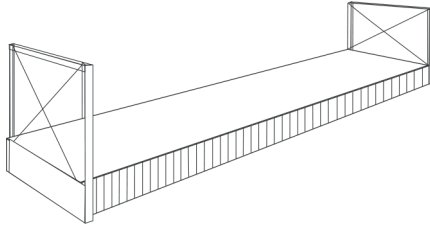

Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.


	20 Flat	40 Flat
Tara:	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb
Carga Max.:	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb
Max. P. B.:	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb
Medidas internas		
Largo:	5940 mm / 19'6"	12132 mm / 39'9"
Ancho:	2345 mm / 7'8"	2400 mm / 7'10"
Altura:	2346 mm / 7'8"	2135 mm / 7'

Contenedor Granelero de 20




Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.

Contenedor Tanque de 20' y 40'



Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.

Contenedor Plataforma de 20' y 40'

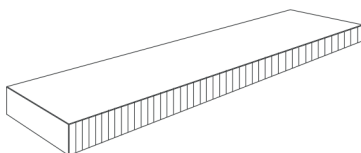

Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.